

# Hastighetsregulator MTP • Hastighetsregulator MTP • Nopeudensäädin MTP • Speed regulator MTP



**NO** Hastighetsregulator for EC-vifter, 0–10V.

**SE** Hastighetsregulator för EC-fläktar, 0–10 V.

**FI** EC-puhaltimien nopeudensäätö, 0–10 V.

**EN** Speed regulator for EC fans, 0–10 V.

- Motstand 10kΩ
- Utenpåliggende og innfelt montering
- Maks. omgivelsestemp. 50°C
- Switching contact: 1A/250Vac-4A/12Vdc
- VDE typegodkjent
- IP44

**NO**

- Motstånd 10kΩ
- Utanpåliggande och infälld montering
- Max. omgivningstemperatur 50°C
- Strömbrytarkontakt: 1 A/250 VAC – 4 A/12 VDC
- VDE typgodkänd
- IP44

**SE**

- Vastus 10kΩ
- Pinta- ja uppoasennus
- Ympäristön enimmäislämpötila, 50°C
- Switching contact: 1 A/250 Vac-4 A/12 Vdc
- VDE-hyväksytty
- IP44


**FI**

- Resistance 10 kΩ
- Surface and flush mounting
- Max. ambient temp. 50°C
- Switching contact: 1 A/250 Vac-4 A/12 Vdc
- VDE type approved
- IP44


**EN**

	Type/Typ/Tyyppi/Type	NOBB	GTIN
114729	MTP 20	49711132	7023671147297



## Montering/Montering/Asennus/Installation



## Koblingsskjema/Kopplingschema/Kytkentäkaavio/Wiring diagram

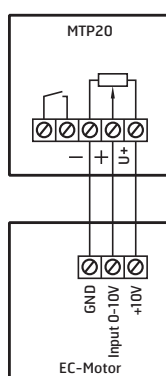

## Målskisse/Måttkiss/Mittakaaviot/Dimensioned drawing

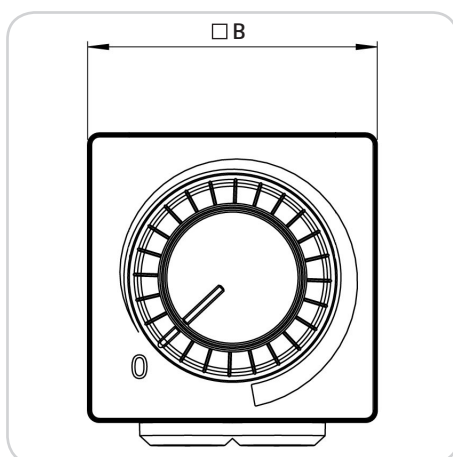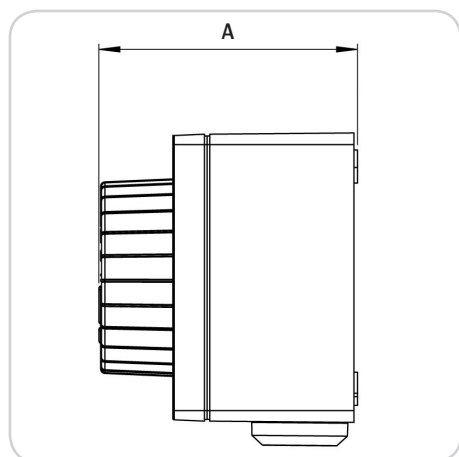

	Type/Typ/Tyyppi/Type	A	B	C	D	Vekt/Vikt/Paino/Weight
		mm	mm	mm	mm	kg
114729	MTP 20	74	83	66,5	66,5	0,2

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss retten til endringer.  
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.

Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss rätten till ändringar.  
Vi tar inte ansvar för eventuella tryckfel som kan uppstå.

Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muutoksiin.  
Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä.

Our products are subject to continuous development and we reserve the right to make changes.  
We disclaim liability for any printing errors that may occur.

**Flexit AS**

Tlf 69 81 00 00

post@flexit.no www.flexit.no