

# Datablad


Tillverkare: **FLEXIT AS**  
 Televeien 15  
 NO 1870 Ørje  
 www.flexit.no

Produkttyp: **Takfläkt**

Produktbeteckning: **114656-Takvifte DVA 220 E4 AC**

	50 Hz	
Matningsspänning	230	V
Antal faser	1~	
Den nominella tillförda effekten	21	W
Effektförbrukning max.	21	W
Max. strömuttag	0,22	A
Varvtal max.	1410	1/min
Flödesmedeltemperatur max.	80	°C
Max. omgivningstemperatur	80	°C
Drifttemperatur min.	-25	°C
Flödesmängd max.	410	m <sup>3</sup> /h
Maximalt tryck statiskt	140	Pa
Statisk effektivitetsnivå max.	22,7	%
Ljuddämpning inloppsluft driftspunkt 3	50	dB
Ljuddämpning utsug driftspunkt 3	51	dB
Ljuddämpning utloppsluft driftspunkt 3		dB
IP-skyddstyp komplett	IPX4	
Hastighetsregalage	Us	
Vikt	5	kg

Ritning:

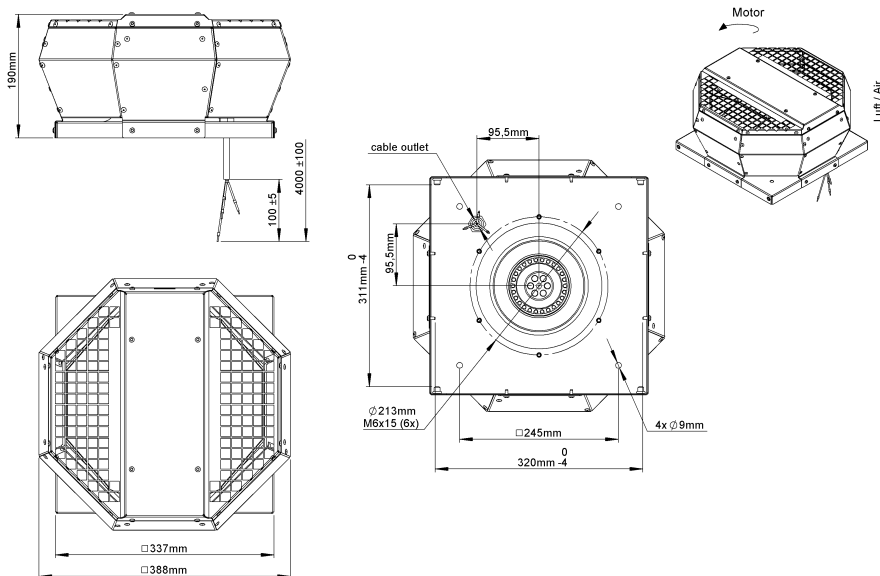

Kopplingschema:

