

Datablad


Tillverkare: **FLEXIT AS**
 Televeien 15
 NO 1870 Ørje
 www.flexit.no

Produkttyp: **Takfläkt**

Produktbeteckning: **114662-Takvifte DVA 355 E4 AC**

	50 Hz	
Matningsspänning	230	V
Antal faser	1~	
Den nominella tillförda effekten	242	W
Effektförbrukning max.	249	W
Max. strömuttag	1,34	A
Varvtal max.	1460	1/min
Flödesmedeltemperatur max.	45	°C
Max. omgivningstemperatur	45	°C
Drifttemperatur min.	-25	°C
Flödesmängd max.	2740	m ³ /h
Maximalt tryck statiskt	400	Pa
Statisk effektivitetsnivå max.	44,7	%
Ljuddämpning inloppsluft driftspunkt 3	64	dB
Ljuddämpning utsug driftspunkt 3	66	dB
Ljuddämpning utloppsluft driftspunkt 3		dB
IP-skyddstyp komplett	IPX4	
Hastighetsregalage	Us	
Vikt	16,6	kg

Ritning:

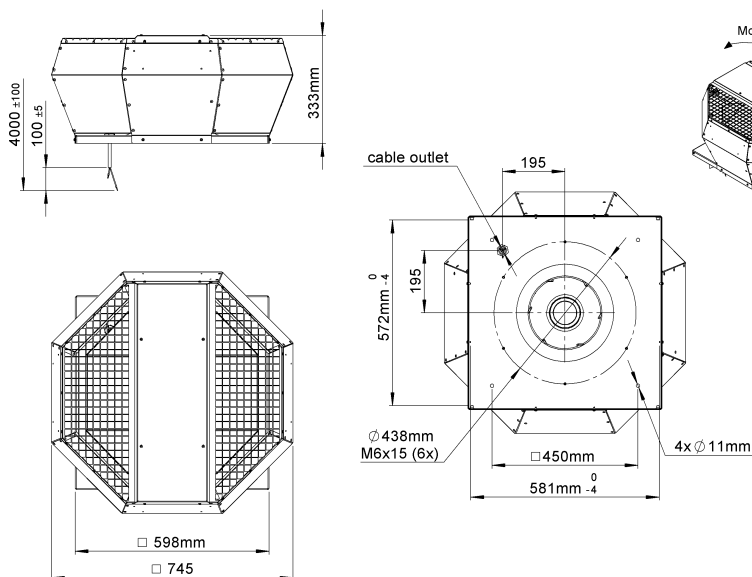

Kopplingschema:

