Datablad

Tillverkare: **FLEXIT AS**
Televeien 15
NO 1870 Ørje
www.flexit.no

Produkttyp: **Takfläkt**

Produktbeteckning: Takvifte DVA 250 EC

	50 Hz	60 Hz	
Matningsspänning	230	230	V
Antal faser	1~	1~	
Den nominella tillförda effekten	162	162	W
Effektförbrukning max.	167	167	W
Max. strömupptag	1,41	1,41	A
Varvtal max.	2800	2800	1/min
Flödesmedeltemperatur max.	60	60	ºC
Max. omgivningstemperatur	60	60	ºC
Drifttemperatur min.	-30	-30	ºC
Flödesmängd max.	1165	1165	m³/h
Maximalt tryck statiskt	660	660	Pa
Statisk effektivitetsnivå max.	41,3	41,3	%
Ljuddämpning inloppsluft driftspunkt 3	71	71	dB
Ljuddämpning utsug driftspunkt 3	74	74	dB
Ljuddämpning utloppsluft driftspunkt 3			dB
IP-skyddstyp komplett	IPX4		
Hastighetsregalage	Urs		
Vikt	5,7		kg

Ritning:

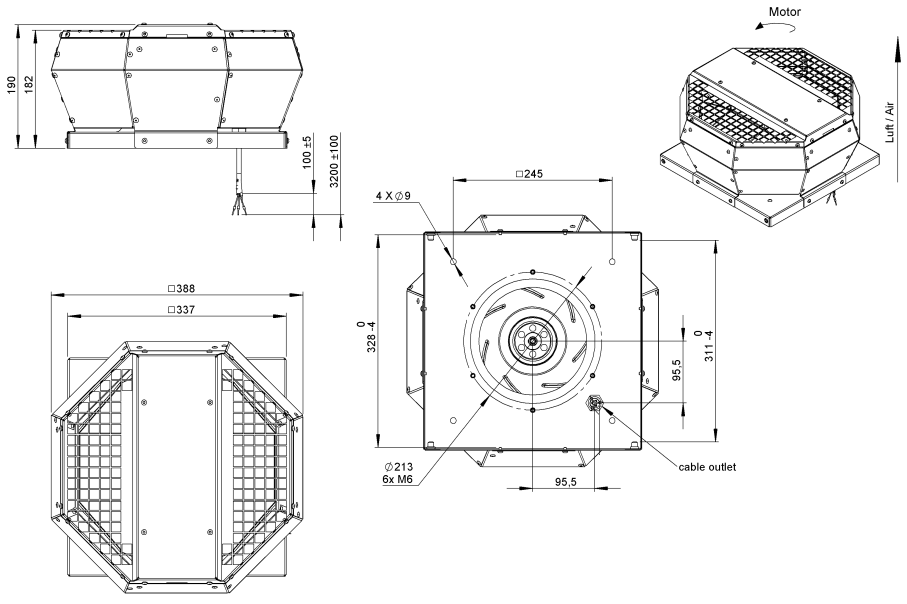

Kopplingsschema: